NICERBT

NEHÉZÁRUS TERÜLETVARRÓGÉP

Non-Clothing pattern template machin

NICERBT

NICERBT, OPEN THE SEWING MACHINE “5G” ERA

Great inthelligent. Great efficient. Great quality. Great service. Great value

ZHEJIANG NAITUO MECHANICAL AND ELECTRICAL TECHOLOGY CO.,L TD, amely 2016-ban alakult Taizhou-ban, a "varróeszközök fővárosában". A NICERBT egy high-tech vállalkozás, amely a területvarrógépek kutatására és fejlesztésére, gyártására és kereskedelmére összpontosít. Szakterülete a nagy sebességű intelligens területvarrógépek, gyártósoros területvarrógépek, testreszabott intelligens high-end területvarrógépek és egyéb sorozatok gyártása. A termékek és szolgáltatások közé tartoznak a légi és autóipari belső terek, bútorok, szabadidős és szabadtéri termékek, bőrtáskák, ruházat és egyéb területek, és Európába, Amerikába, Délkelet-Ázsiába és más régiókba exportálták.

A NICERBT mindig is ragaszkodott az üzleti filozófiához: "minőséget teremteni a találékonysággal, építeni márka felelősséggel", folyamatosan törekszik a termékszolgáltatás és a működés fejlesztésére, és arra, hogy az intelligens és kiváló minőségű területvarrógépek kiváló gyártójává váljon. Cégünk megszerezte az ISO9001 minőségirányítási-, az 14001 környezetvédelmi-, a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági és az EU CE tanúsítványokat, közel 60 nemzeti szabadalmat szerzett, és elnyerte a "high-tech vállalkozás" "Zhejiang tudomány és technológia kis- és középvállalkozások" címet, "Zhejiang első (készlet)", "T aizhou 500 elit terv vállalkozói vállalkozás", "Taizhou technológiai fejlesztési központ", "Taizhou high-tech vállalkozás", "Taizhou high-tech kutatási és fejlesztési központ", "Taizhou szabadalmi bemutató vállalkozás", "Taizhou első (készlet)" stb. tiszteletbeli címeket.

A vállalat jelenleg technikai szemináriumokat és üzleti együttműködést folytat az iparág vezető nemzetközi márkáival. A NICERBT jól ismert berendezés-üzemeltető lesz a mintasablon gépiparban, és ragyogóbb jövőt teremt a NICERBT számára.

NT8400A-6055H-D

Nagy sebességű olajmentes területvarrógép (forgófej)



Termékjellemzők:

Az XY mechanizmus csúszóasztalos meghajtási módszert alkalmaz, melyet szervomotor hajt meg, ami nagy stabilitást biztosít; az RFID vonalkód segítségével azonosítja a mintát, automatikusan vált a megfelelő varróprogramra és gyorsan varr. A gépfej bármilyen szögben elfordítható, hogy nyomon kövesse a varrás öltéseit és biztosítsa az öltések minőségét; az elektronikus nyomótalp alkalmas lépcsőzetes varráshoz; a gépfejen található olajmentes forgóhorog enyhén olajos és nem szennyezi könnyen a szövetet; a körkés magas cérnavágási stabilitással rendelkezik és könnyen karbantartható; vastag anyagok, mint például bőr és légzsákok varrására alkalmas.

Gyakori alkalmazás



Autóülések



Légzsákok



Masszázsfotelek




Táskák és bőröndök



Cipők



Légiközlekedés enteriőr

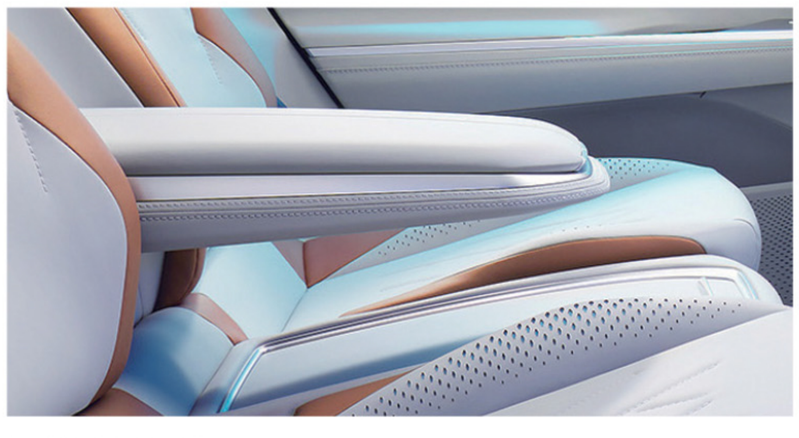

Autó enteriőr



Golftáskák



Tömegközlekedés enteriőr

Műszaki adatok:

Modell	NT8400A-6055H-D	NT8404A-6055H-D
Varróterület	600×550mm	
X Y meghajtás	X Y háromcsavaros erőátvitel	
Öltés	301	
Max. sebesség	1800r/min	
Öltéshossz	1.5-12.7mm	
Tűrendszer	DB×1 7（#8）#18~25	
Körforgó	Teljes fordulat dupla körforgó	
Nyomótalp	Tűrúdjárat: Standard 4mm/Emelés: 20mm	
Programozás	USB	
Sablon	Penumatikus klipsz vagy kompresszió	
Feszültség	220V	
Levegőnyomás	0.4-0.6MPa	
Teljesítmény	750W	
Súly	677Kg/552Kg	
Méretek	1950×1300×1750mm	

NT8224A-12080H-D

Nagy sebességű olajmentes területvarrógép



Termékjellemzők:

Az X Y kétcsavaros meghajtás RFID vonalkód segítségével azonosítja a mintát, automatikusan vált a megfelelő varróprogramra és gyorsan varr. Az elektronikus követő talp pontosan nyomja a varróanyagot, megelőzve az olyan hibákat, mint a cérnaugrás és a cérnatörés. Modulárisan felszerelve, alkalmas bőr sablonok varrási folyamatához, például autóülésekhez, autólégzsákokhoz és kanapékhoz stb.

Gyakorlati alkalmazás





Légzsákok





Autóülések

Műszaki adatok:

Modell	NT8224A-12080H-D
Varróterület	1200×800mm
XY meghajtás	X Y kétcsavaros erőátvitel
Öltés	Egytűs 301 ö ltés
Max. sebesség	1800r/min
Öltéshossz	1.5-12.7mm
Tűrendszer	DB×1 7（#8）#18~25
Körforgó	Teljes fordulat dupla körforgó
Nyomótalp	Tűrúdjárat: Standard 4mm/Emelés: 20mm
Programozás	USB
Sablon	Pneumatikus klipsz vagy kompressziós
Feszültség	220V
Levegőnyomás	0.4-0.6MPa
Teljesítmény	750W
Súly	724kg/574kg
Méretek	1880×1380×1500mm

NT8820A-12080H-D

Nagy sebességű olajmentes területvarrógép (forgófej)



A termék jellemzői:

A minta azonosítására szolgáló RFID vonalkódon keresztül automatikusan bekapcsolja a megfelelő varróprogramot, és gyorsan varr. A gépfej bármilyen szögben elfordulhat a varróöltések nyomon követése érdekében, hogy biztosítsa a varróöltések minőségét; az elektronikus nyomótalp alkalmas a lépéses varráshoz; az olajmentes forgóhorog a gépfejben enyhén olajos és nem szennyezi könnyen a szövetet; a körkéses szálvágás nagy stabilitással rendelkezik és könnyen karbantartható; alkalmas vastag anyagok, például bőr és légzsákok varrására.

Gyakorlati alkalmazás



Autóülések



Légzsákok



Masszázsfotelek



Kanapék



Yacht enteriőr



Autó enteriőr

Műszaki adatok:

Modell	NT8820A-12085H-D	NT8824A-12080H-D
Varróterülete	1200×850mm	1200×800mm
XY meghajtás	X Y háromcsavaros erőátvitel	
Öltés	Egytűs 301 öltés	
Max. sebesség	1800r/min	
Öltéshossz	1.5-12.7mm	
Tűrendszer	DB×1 7 （#8） #18~25	
Körforgó	Teljes fordulat dupla körforgó	
Nyomótalp	Tűrúdjárat: Standard 4mm/Emelés: 20mm	
Programozás	USB	
Sablon	Pneumatikus klipsz vagy kompressziós	
Feszültség	220V	
Levegőnyomás	0.4-0.6MPa	
Teljesítmény	750W	
Súly	1032Kg/902g	1035Kg/905Kg
Méretek	2050×1380×1850mm	2050×1380×1850mm

NT8820A-12080H-D/SJ

Nagy sebességű olajmentes területvarrógép (forgó emelőfej)



Termékjellemzők:

Az XY tengely csavar- és csúszóasztalos meghajtási módszert alkalmaz, amelyet szervomotor hajt meg a nagy stabilitás érdekében. Az RFID vonalkód segítségével azonosítja a mintát, automatikusan vált a megfelelő varróprogramra és gyorsan varr. A szinkrontechnológia pontosan vezérli a gépfejet, a forgóhorgot és az anyagtovábbító mechanizmust, így alkalmas vastag anyagok, például bőr és légzsákok varrására. A gépfej emelési funkcióval rendelkezik, amely 50 mm-rel növeli a magasságot. A gépfej bármilyen szögben elfordítható, hogy nyomon kövesse a varrás öltéseit és biztosítsa az öltések minőségét.

Gyakorlati alkalmazás



Autóülések



Kanapék



Masszázsfotelek



Kanapék



Yacht enteriőr



Légiközlekedés enteriőr



Autó enteriőr



Golf



Tömegközlekedés enteriőr

Műszaki adatok:

Modell	NT88204-12085H-D/SJ	NT8824A-12080H-D/SJ
Varróterülete	1200×850mm	1200×800mm
XY meghajtás	X Y csavaros erőátvitel	
Öltés	Egytűs 301 öltés	
Max. sebesség	1800r/min	
Öltéshossz	1.5-12.7mm	
Tűrendszer	DB×1 7 （#8） #18~25	
Körforgó	Teljes fordulat dupla körforgó	
Nyomótalp	Tűrúdjárat: Standard 4mm/Emelés: 20mm	
Programozás	USB	
Sablon	Pneumatikus klipsz vagy kompressziós	
Feszültség	220V	
Levegőnyomás	0.4-0.6MPa	
Teljesítmény	750W	
Súly	1049Kq/919Kg	1052Kg/923Kg
Méretek	2050x1380x1850mm	2050x 1380x1850mm

NT8820A-12080H-D/SJ

Nagy sebességű olajmentes területvarrógép (forgó emelőfej)



Termékjellemzők:

Az XY tengely csavar- és csúszóasztalos meghajtási módszert alkalmaz, amelyet szervomotor hajt meg a nagy stabilitás érdekében. Az RFID vonalkód segítségével azonosítja a mintát, automatikusan vált a megfelelő varróprogramra és gyorsan varr. A szinkrontechnológia pontosan vezérli a gépfejet, a forgóhorgot és az anyagtovábbító mechanizmust, így alkalmas vastag anyagok, például bőr és légzsákok varrására. A gépfej emelési funkcióval rendelkezik, amely 50 mm-rel növeli a magasságot. A gépfej bármilyen szögben elfordítható, hogy nyomon kövesse a varrás öltéseit és biztosítsa az öltések minőségét.

Gyakorlati alkalmazás



Autóülések



Kanapék



Masszázsfotelek



Kanapék



Yacht enteriőr




Légiközlekedés enteriőr



Autó enteriőr enteriőr



Golf

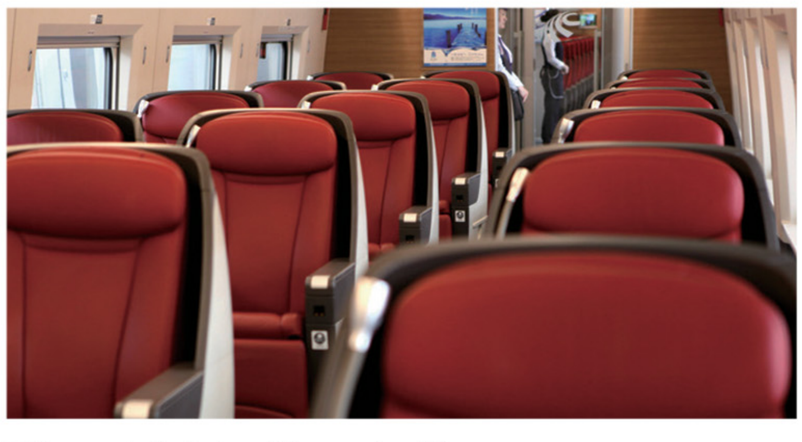

Vonatközlekedés enteriőr

Műszaki adatok:

Modell	NT88204-12085H-D/SJ	NT8824A-12080H-D/SJ
Varróterülete	1200×850mm	1200×800mm
XY meghajtás	X Y csavaros erőátvitel	
Öltés	Egytűs 301 öltés	
Max. sebesség	1800r/min	
Öltéshossz	1.5-12.7mm	
Tűrendszer	DB×1 7 (#8) #18~25	
Körforgó	Teljes fordulat dupla körforgó	
Nyomótalp	Tűrúdjárat: Standard 4mm/Emelés: 20mm	
Programozás	USB	
Sablon	Pneumatikus klipsz vagy kompressziós	
Feszültség	220V	
Levegőnyomás	0.4-0.6MPa	
Teljesítmény	750W	
Súly	1049Kq/919Kg	1052Kg/923Kg
Méretek	2050x1380x1850mm	2050x 1380x1850mm

NT9204A-120100H-D/ZM

Nagy sebességű olajmentes területvarrógép (kéttűs forgófej)



Termékjellemzők:

Az X Y háromcsavaros meghajtás RFID vonalkód segítségével azonosítja a mintát, automatikusan vált a megfelelő varróprogramra és gyorsan varr. Az elektronikus követő talp pontosan nyomja a varróanyagot, megelőzve az olyan hibákat, mint a cérnaugrás és a cérnatörés. Modulárisan felszerelve, alkalmas bőr sablonok varrási folyamataihoz, például autóülésekhez, autó biztonsági légzsákokhoz és kanapékhoz stb.



Légzsákok




Műszaki adatok:

Modell	NT9204A-120100-D	NT9204A-120100-D/J
Varróterülete	1200×1000mm	
XY meghajtás	X Y háromcsavaros erőátvitel	
Öltés	Egytűs 301 öltés	
Max. sebesség	2000r/min	
Öltéshossz	1.5-12.7mm/3.2mm	
Tűrendszer	DB×1 7（#8）#18~25	
Körforgó	Teljes fordulat dupla körforgó	
Nyomótalp	Tűrúdjárat: Standard 4mm/Emelés: 20mm	
Programozás	USB	
Sablon	Pneumatikus klipsz vagy kompressziós	
Feszültség	220V	
Levegőnyomás	0.4-0.6MPa	
Teljesítmény	1000W	
Súly	1390Kg/1240Kg	
Méretek	2300×1530×1850mm	

NT8824A-23080H-D/ZM/ZS

Nagy sebességű olajmentes területvarrógép (forgófej)

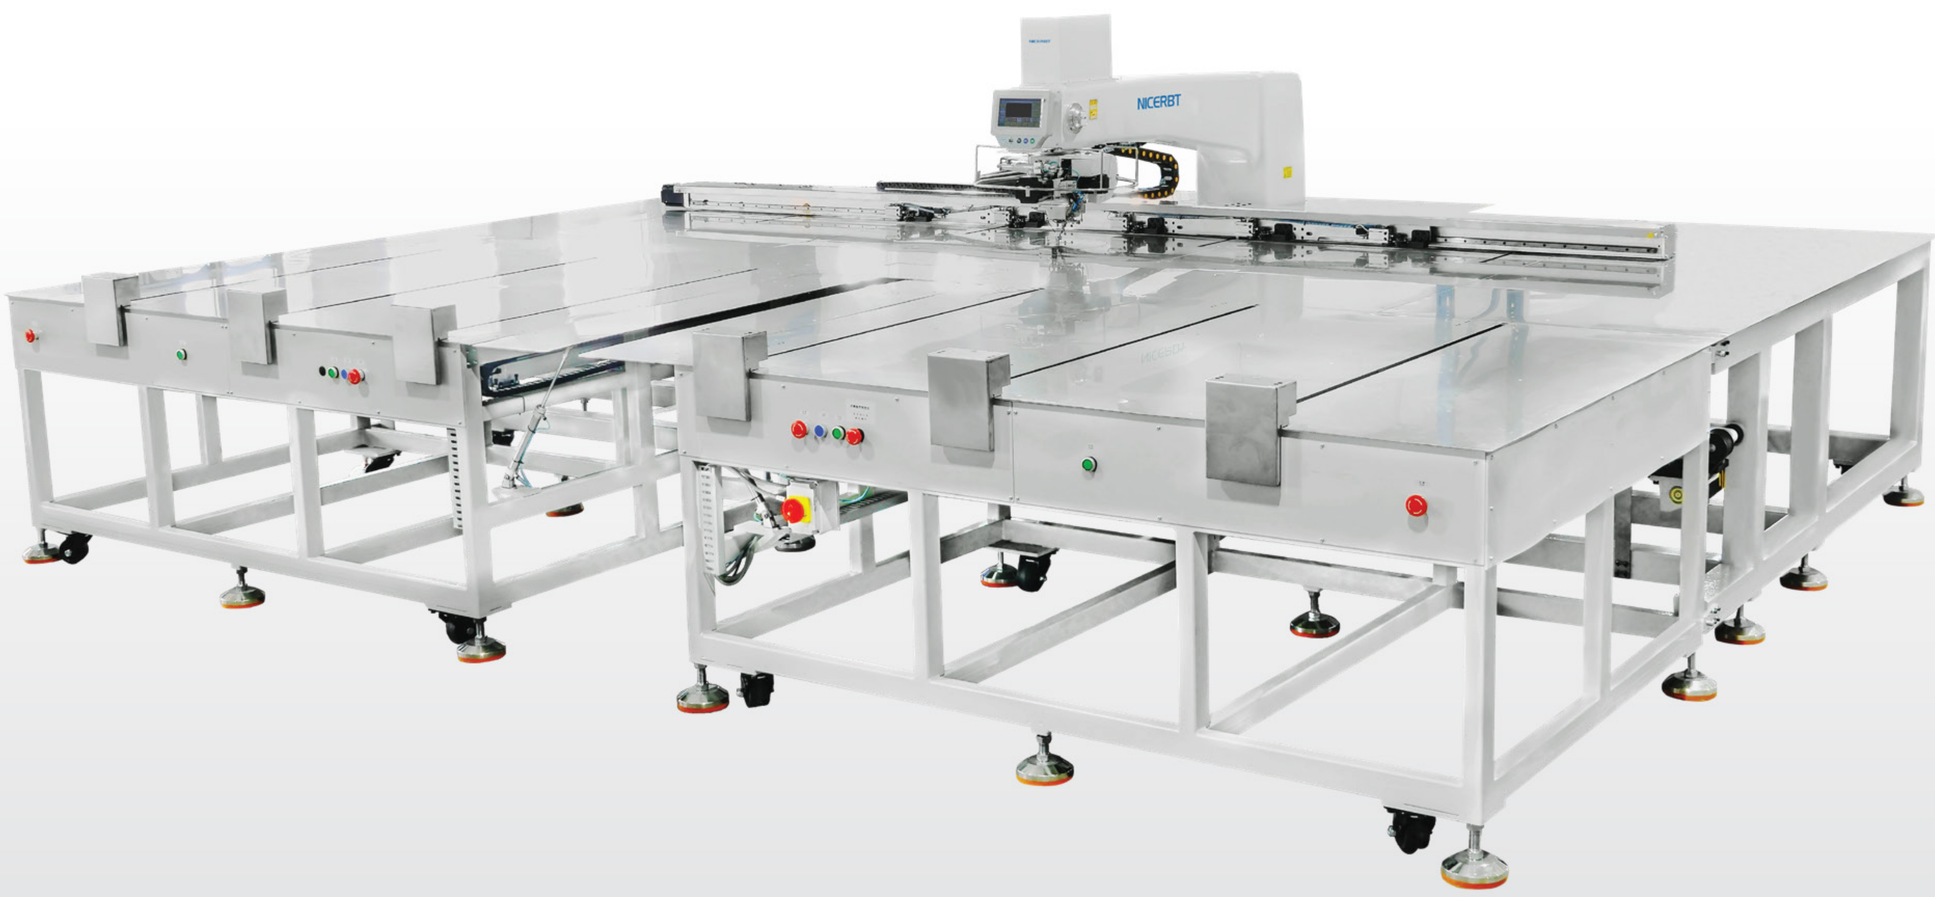

Termékjellemzők:

Nagy formátumú varróegység, amely az XY tengelyen csavar- és csúszóasztalos meghajtási módszert alkalmaz, az X irányban pedig dupla csúszósínes szerkezettel rendelkezik, amelyet szervomotor hajt meg a nagyobb stabilitás érdekében. A gépfej bármilyen szögben elforgatható, hogy nyomon kövesse a varrás öltéseit és biztosítsa az öltések minőségét. Az RFID vonalkód segítségével azonosítja a mintát, automatikusan vált a megfelelő varróprogramra és gyorsan varr. Felszerelve hideg tűs eszközzel; automatikus forgóhajó cserével; valamint bal és jobb sablonok automatikus adagoló funkciójával, ami csökkenti az alkalmazottak munkaintenzitását és képzettségi követelményeit, valamint javítja a termelési hatékonyságot.

Gyakorlati alkalmazás



Autóülések



Légzsákok



Légiközlekedés enteriőr



Kanaoék



Autó enteriőr

Műszaki adatok:

Modell	NT8824A-23080H-D/ZM/ZS	NT8824A-20080H-D/ZM/ZS
Varróterülete	2300×800mm	2000×800mm
XY meghajtás	X Y csavaros erőátvitel	
Öltés	Egytűs 301 öltés	
Max. sebesség	1800r/min	
Öltéshossz	1.5-12.7mm	
Tűrendszer	DB×17（#8）#18~25	
Körforgó	Teljes fordulat dupla körforgó	
Nyomótalp	Tűrúdjárat: Standard 4mm/Emelés: 20mm	
Programozás	USB	
Sablon	Pneumatikus klipsz vagy kompressziós	
Feszültség	220V	
Levegőnyomás	0.4-0.6MPa	
Teljesítmény	/	
Súly	/	
Méretek	/	